



# les techniques de balisage

Mars 2009

# Préambule : les différentes catégories d'itinéraires



- les itinéraires de Grande Randonnée
- les itinéraires de Grande Randonnée de Pays
  - ➔ Procédure d'homologation en GR®/GRP®
- les itinéraires de Promenade et de Randonnée
  - ➔ Procédure fédérale d'agrément PR®






Baliser un itinéraire est à la fois simple et difficile.

**Simple** car dans la plupart des cas, il est réalisé par des marques de peinture.

**Difficile** car il doit être à la fois discret, efficace, et d'excellente facture.



# Que faire en présence de tronçons communs à plusieurs itinéraires ?

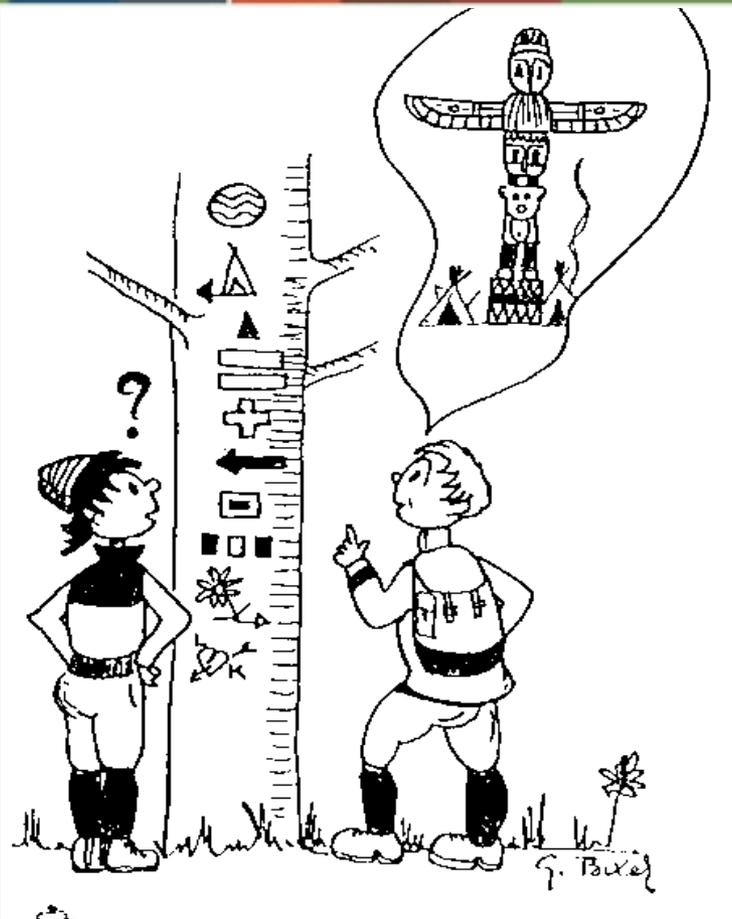

# La hiérarchie du balisage



Une position qui tient compte du profil des pratiquants :


- La continuité du balisage PR est maintenue en cas de superposition avec les itinéraires GR ou GRP
- Le balisage GR est prioritaire au balisage GRP en cas de superposition de ces deux catégories d'itinéraires




# Exercice de reconnaissance



1




2




3




4



5



6




7




8




9



10



11



12



13



14




# Le balisage GR®



Continuité

Changement  
de direction

Mauvaise  
direction

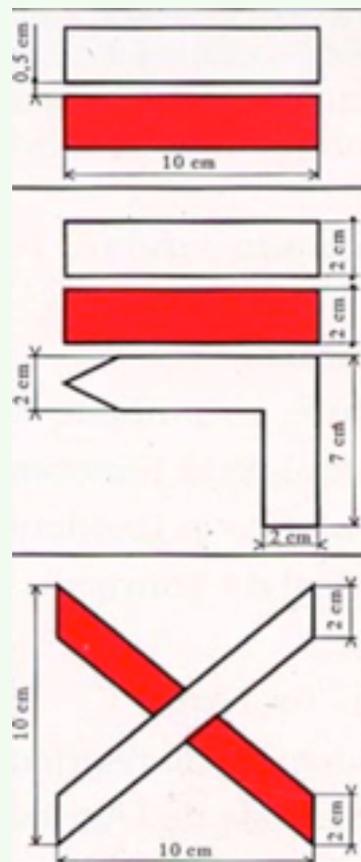


# Le balisage GRP®




Continuité



Changement  
de direction

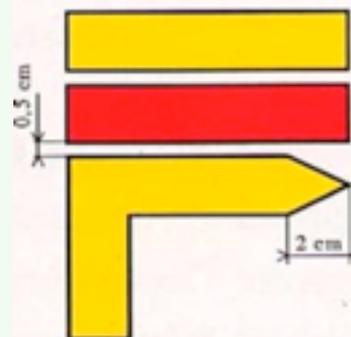


Mauvaise  
direction



# Le balisage PR



Continuité



Changement  
de direction



Mauvaise  
direction




# Emplacement des balises



Mettre les balises dans le sens de la marche, si possible à hauteur des yeux, pour que les randonneurs les aperçoivent naturellement, sans les chercher.


**Ne pas mettre parallèlement à la marche.**

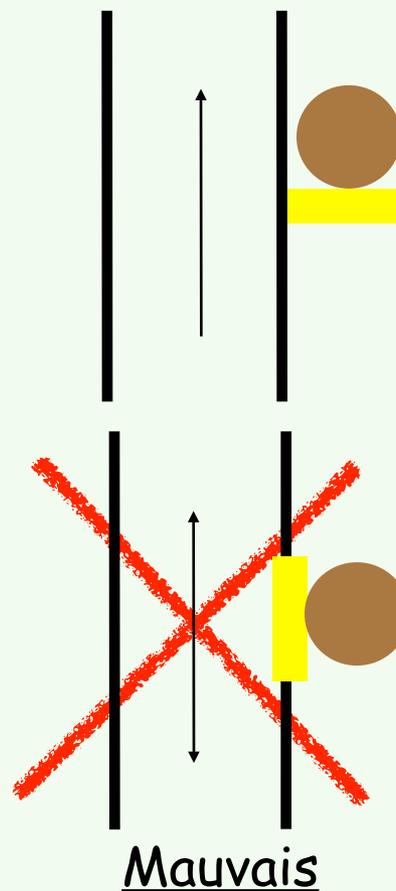

# Emplacement des balises




Dans un croisement, mettre les balises le plus près possible après le croisement de manière à ce qu'elles puissent être vues avant de traverser.

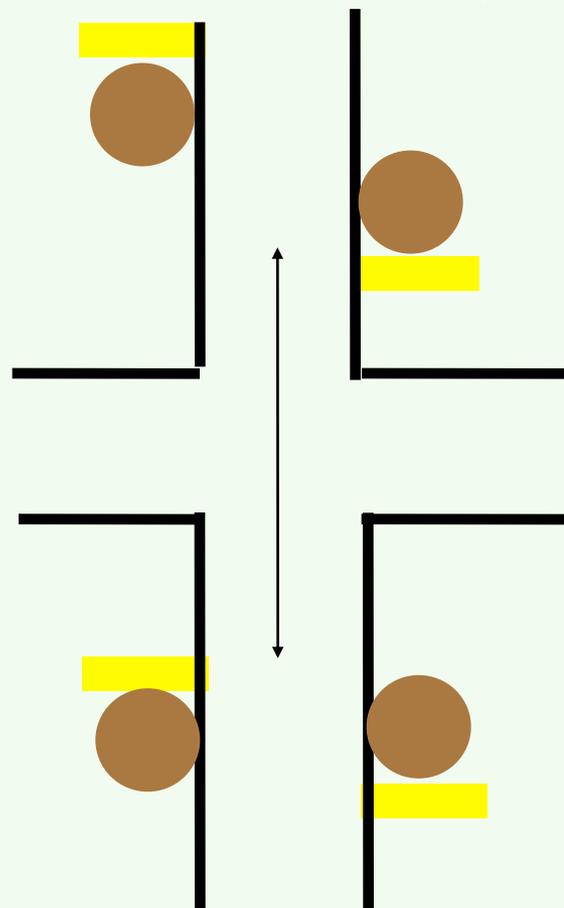

# Emplacement des balises




Dans un changement de direction, mettre une balise juste avant le changement de direction, puis une balise de continuité juste après.

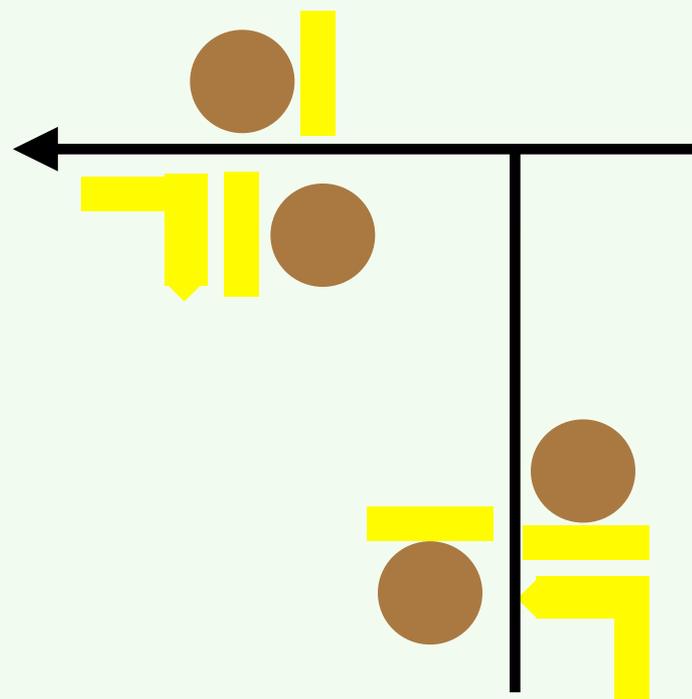


# La croix de St André




Faute de pouvoir indiquer la bonne direction, on indique la mauvaise.

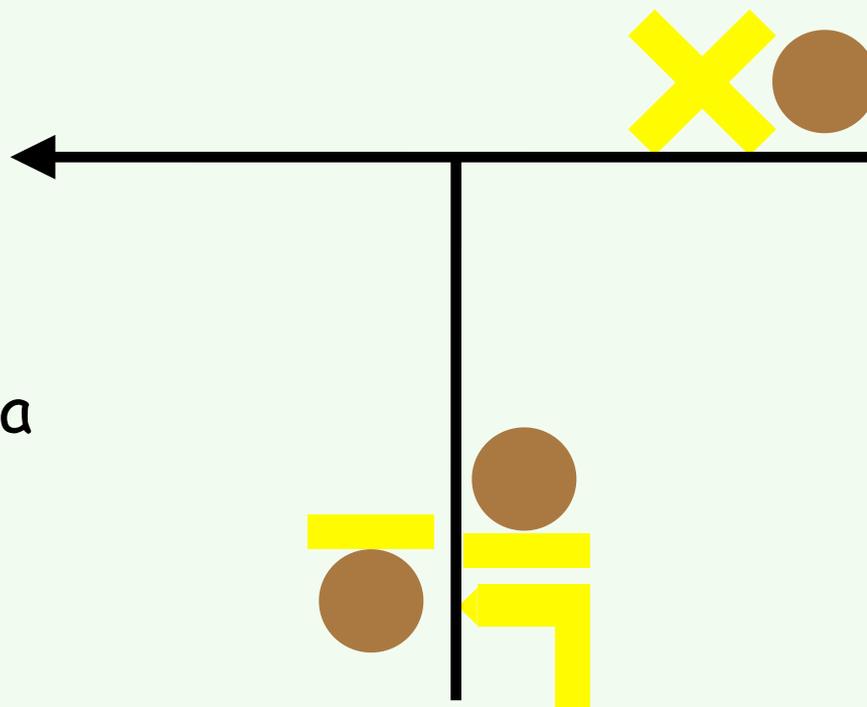


# Exercice de balisage

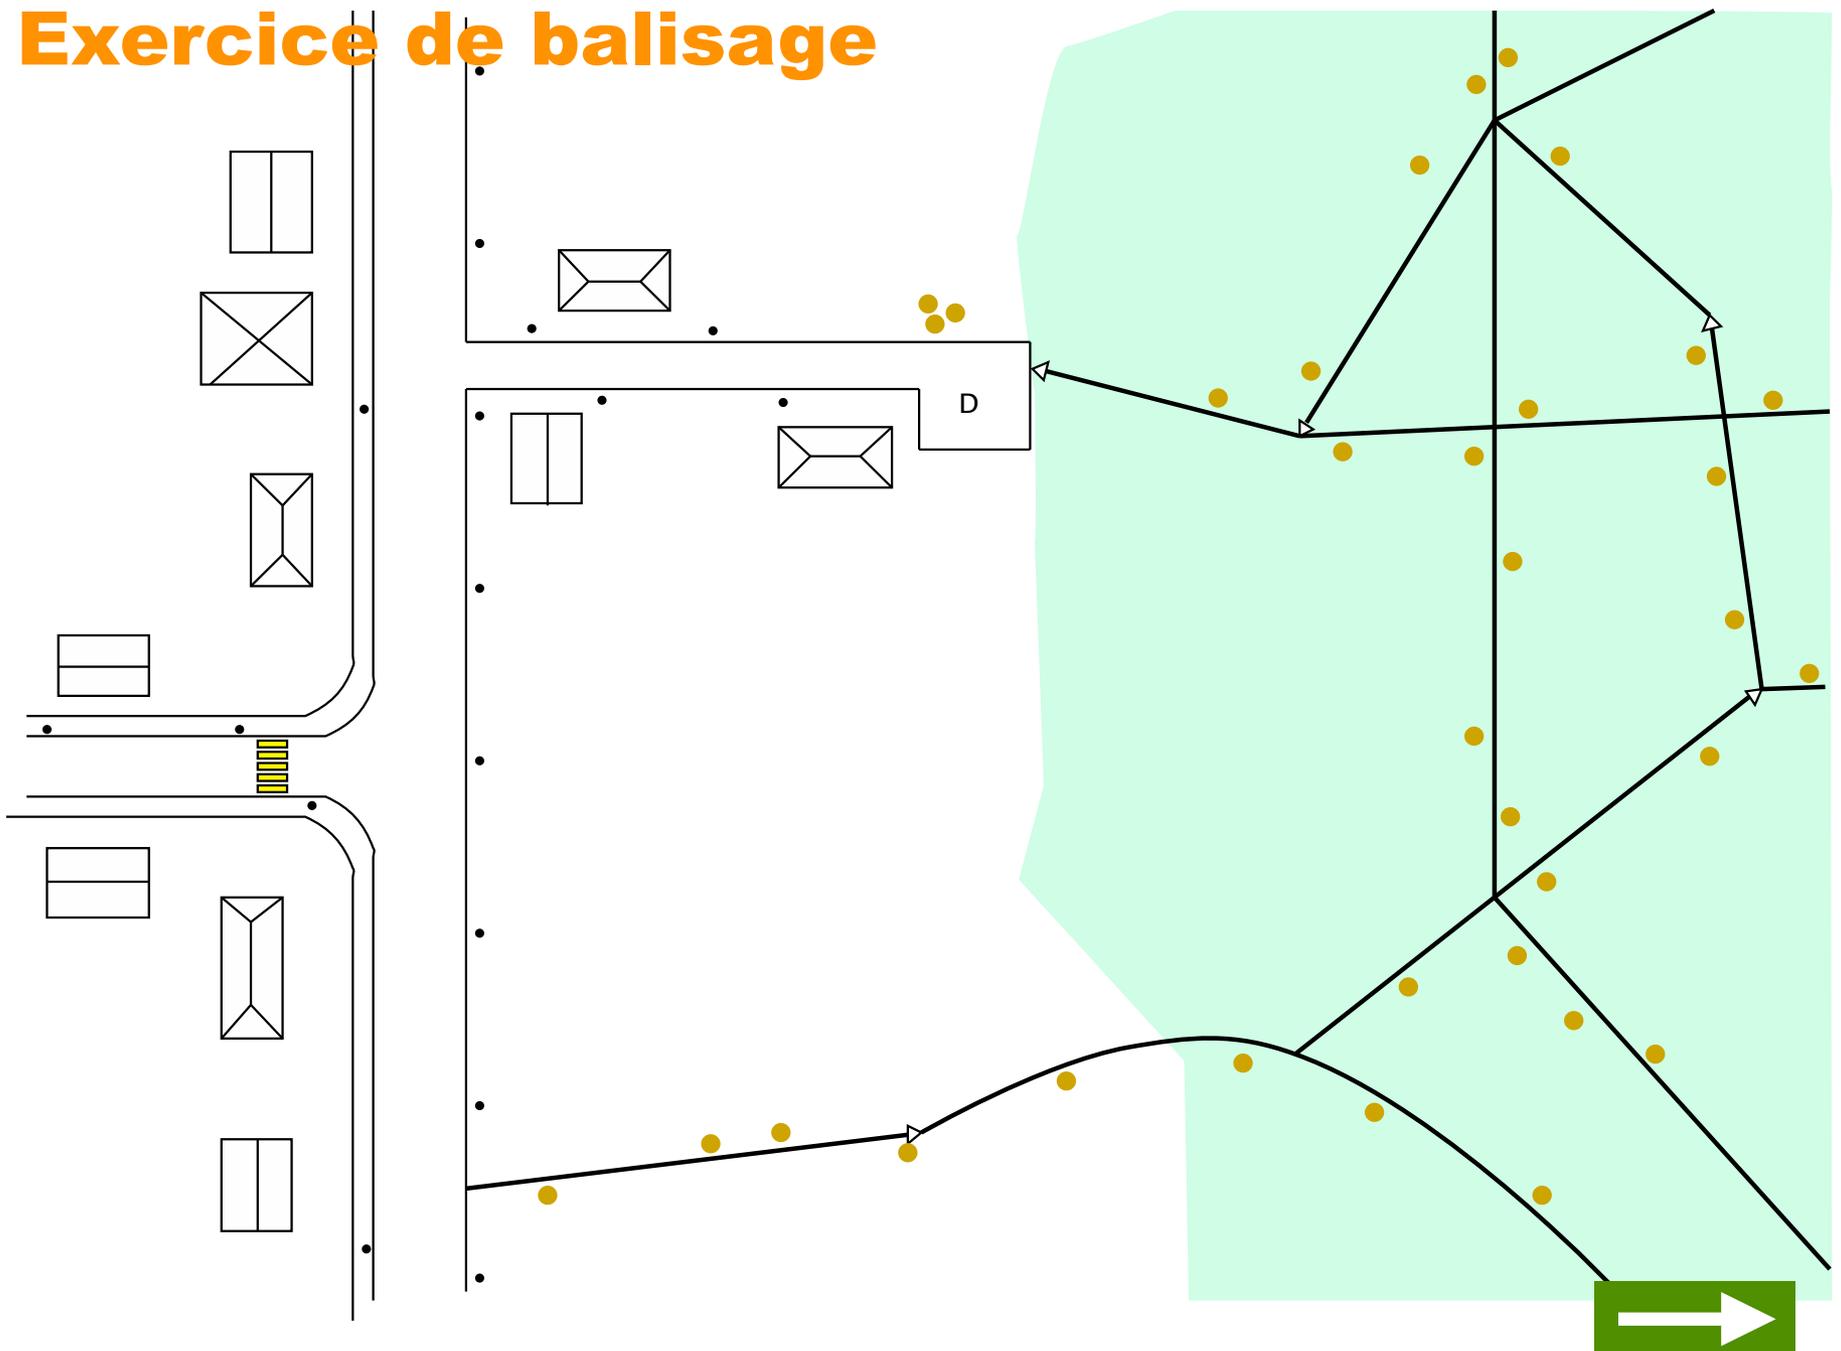


Sur les routes positionnez les balises du coté de la marche, à gauche.

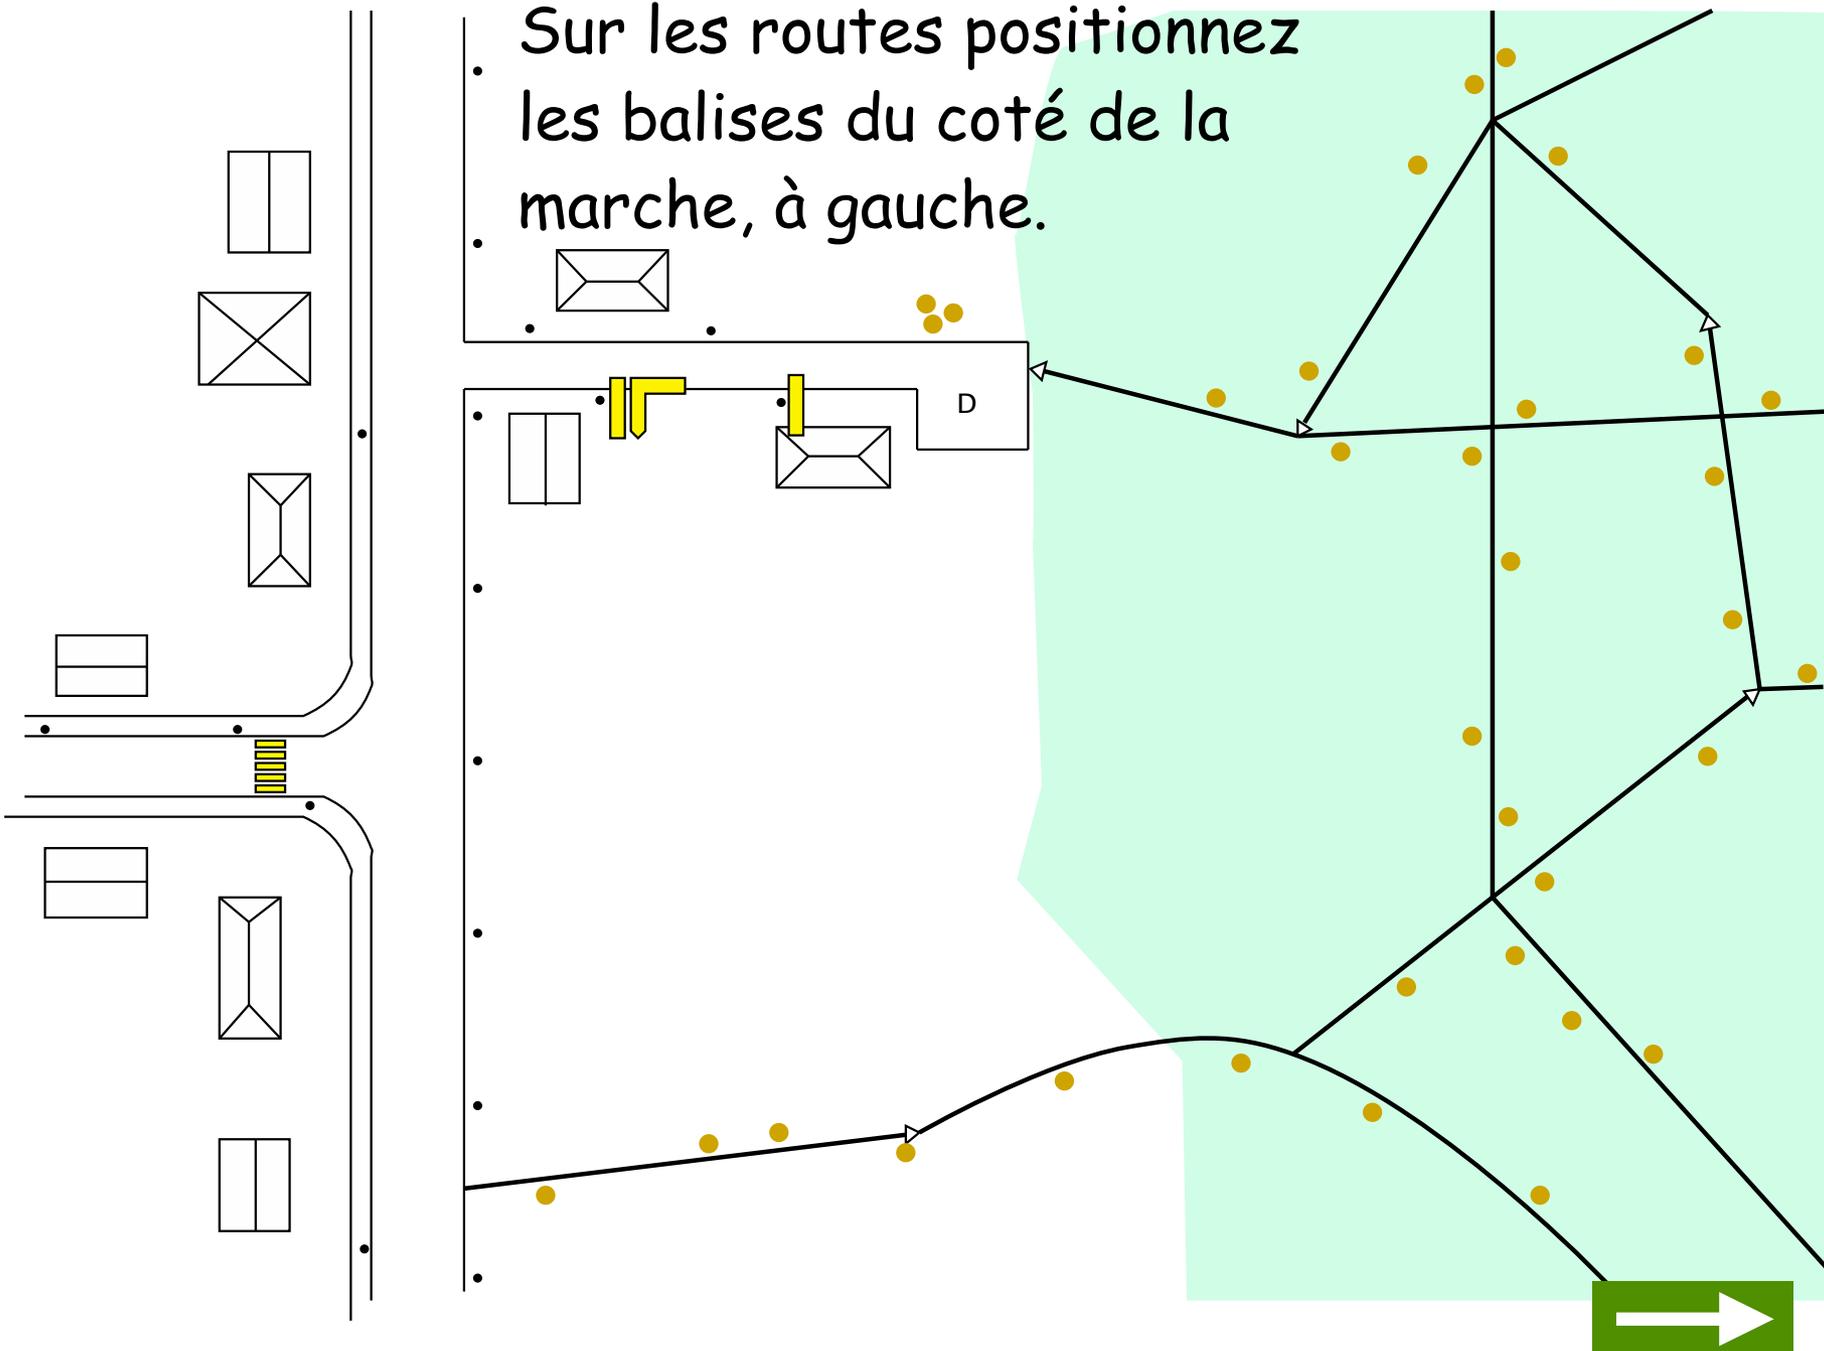

• Toujours utiliser les trottoirs.

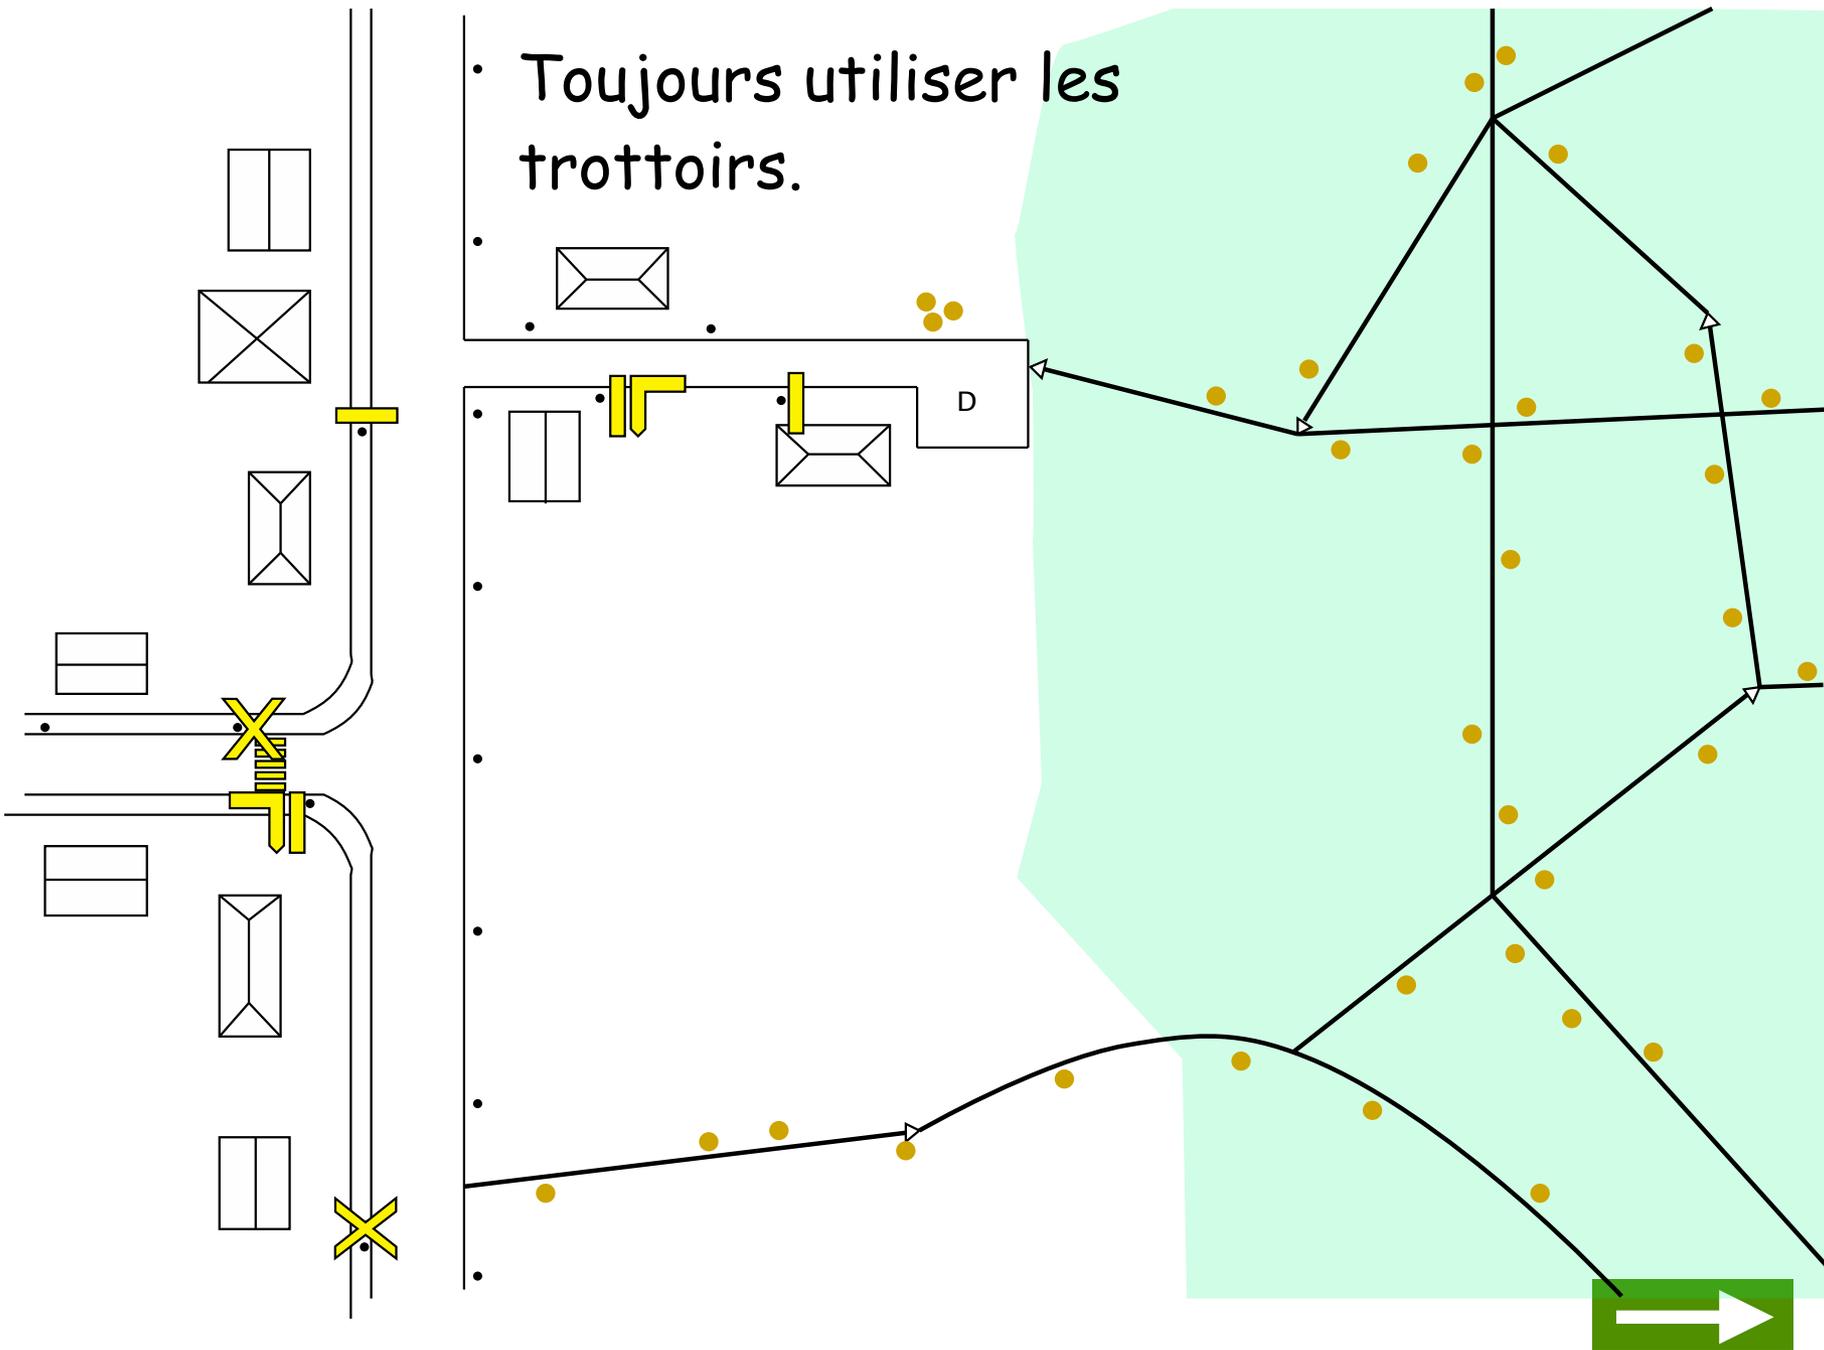

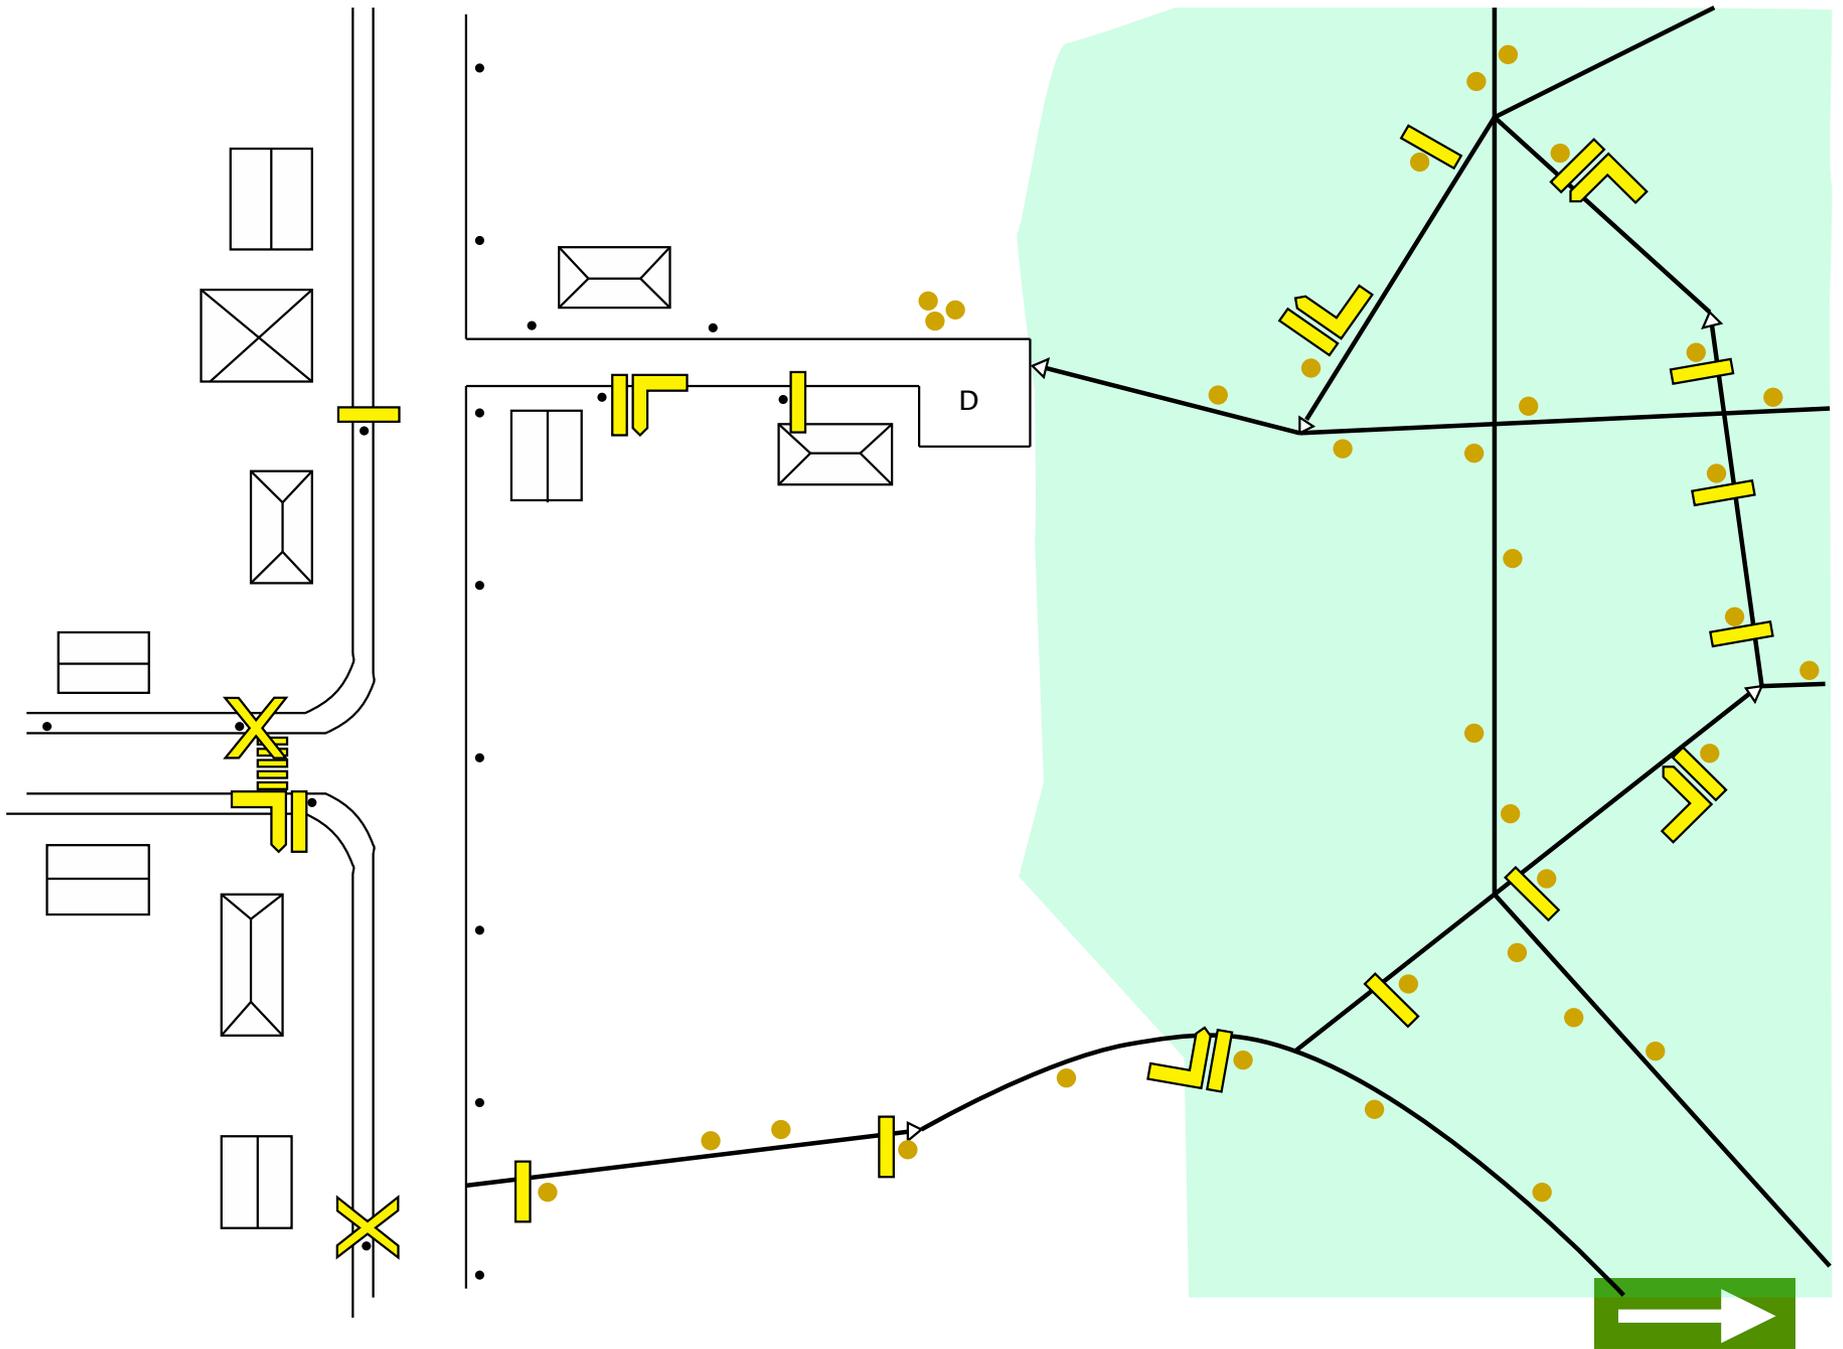



■ **A-t-il le droit de modifier le graphisme ?**

Non, il est interdit de modifier le graphisme (forme, couleur et en aucun cas les dimensions) des balises définies par la Charte officielle du Balisage et de la Signalisation.

■ **Doit-il avoir suivi obligatoirement un stage de formation fédéral au balisage ?**

Oui pour les nouveaux baliseurs et pour obtenir une licence fédérale.



# Les techniques de balisage



- **préférer l'utilisation de la peinture et du pochoir sur supports naturels**
- **proscrire l'utilisation de plaquettes sur les arbres**
- **utiliser l'autocollant sur les surfaces métalliques et le mobilier urbain**
- **développer des outils en l'absence de supports (jalons ou plots).**




# La balise autocollante




## 3.1 Adhésif de balisage


### Balisage des sentiers PR, GR et GRP



Adhésif transparent Mactac 9800  
Garantie 7 ans + impression en sérigraphie  
Pose sur support métallique uniquement

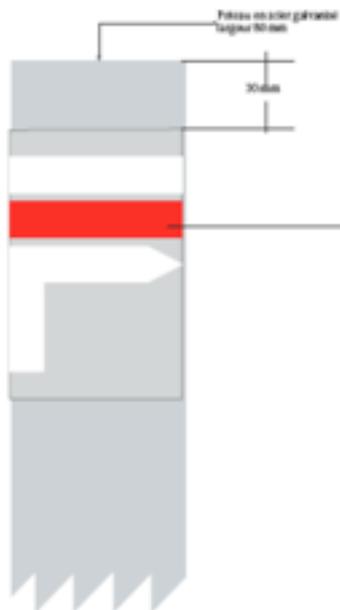

Adhésif à 80 % de la taille normalisée

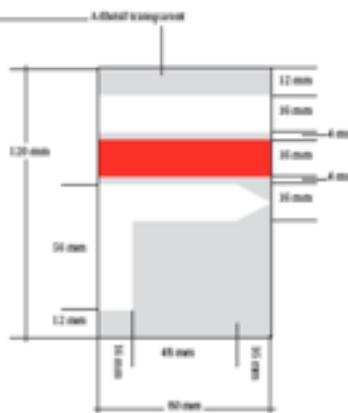



# La balise autocollante



- Des autocollants adaptés à la largeur du support (100 mm, 80 mm et 70 mm)
- Un fond transparent pour limiter l'impact visuel.




# Le plot de jalonnement

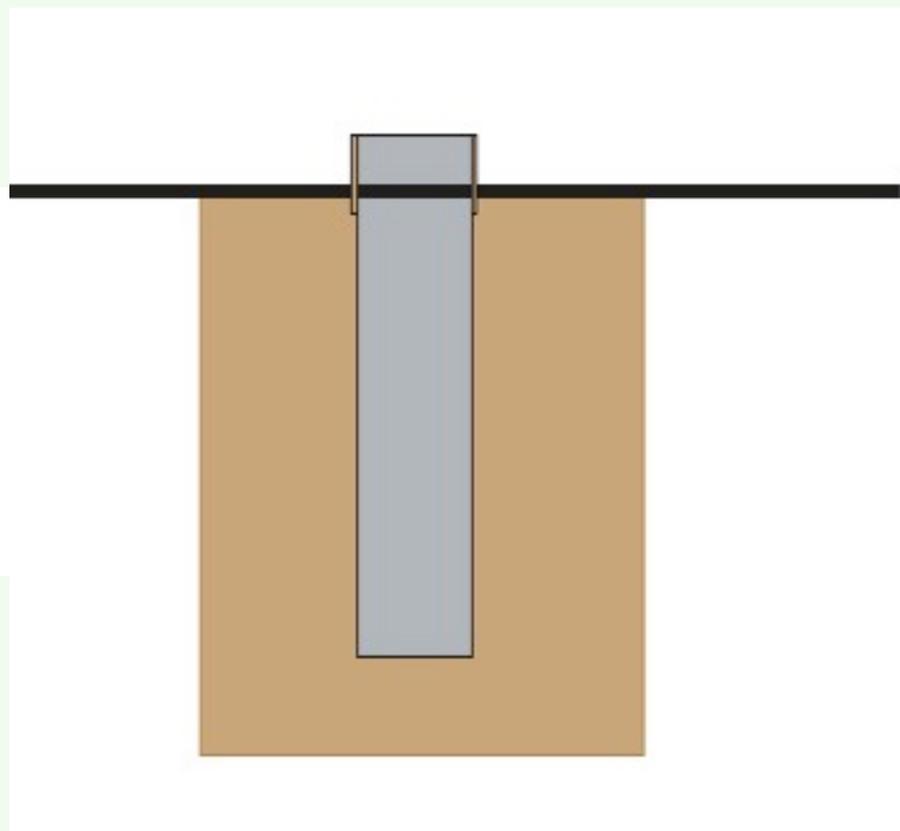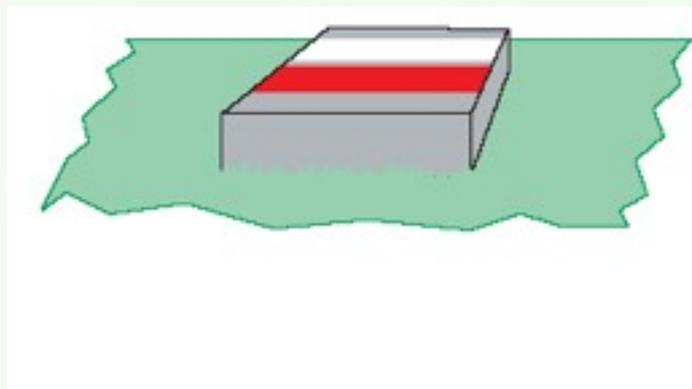

# La peinture sur jalon rond ou carré





# La peinture sur jalon rond ou carré

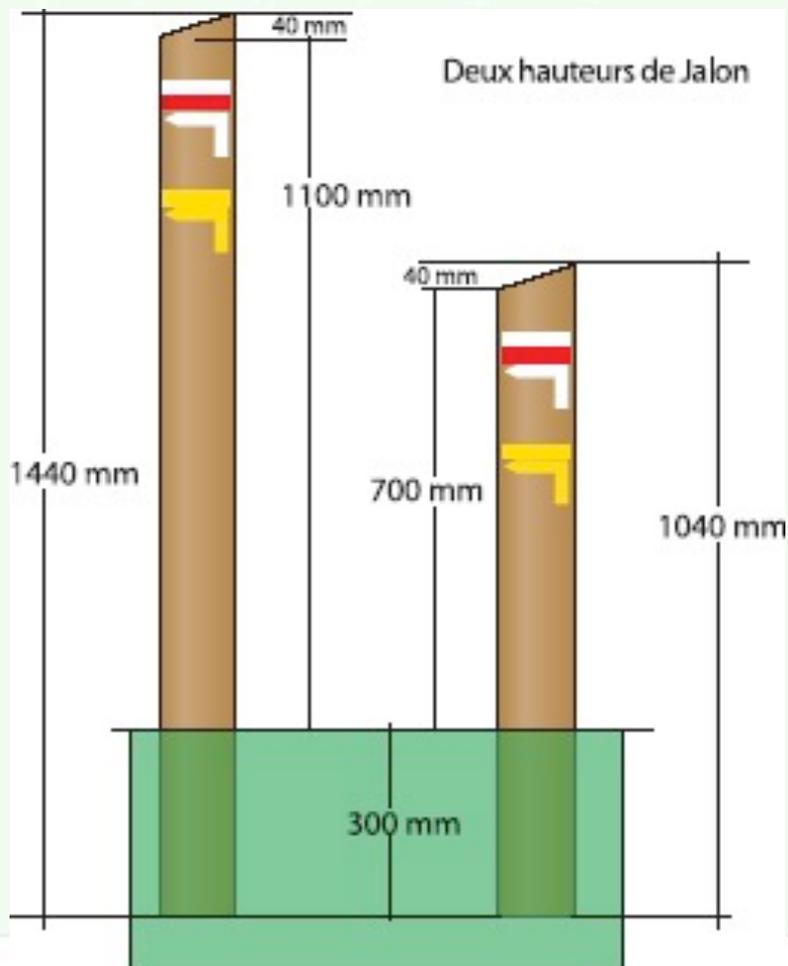

© Fédération française de la randonnée pédestre, 64 rue du dessous-des-berges, 75013 Paris – Tout droit réservé.



# Les plaquettes sur jalon

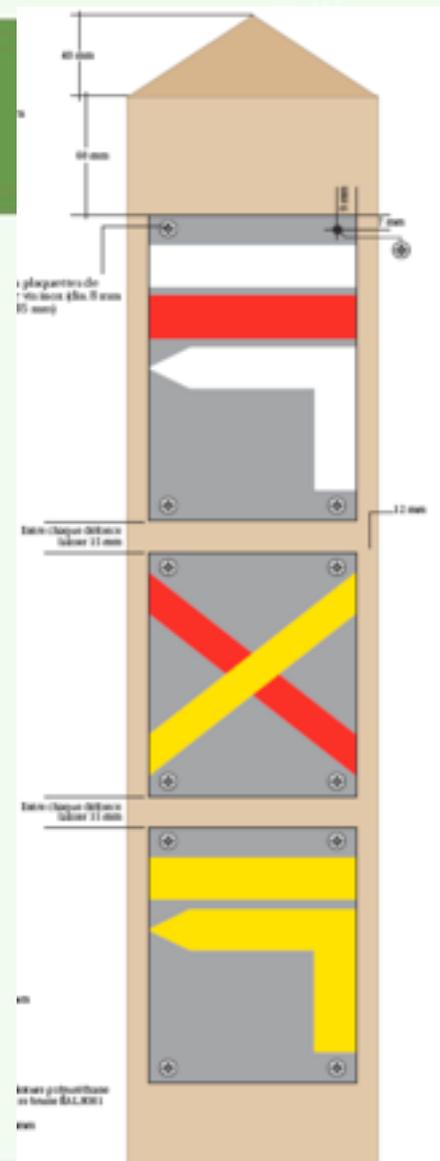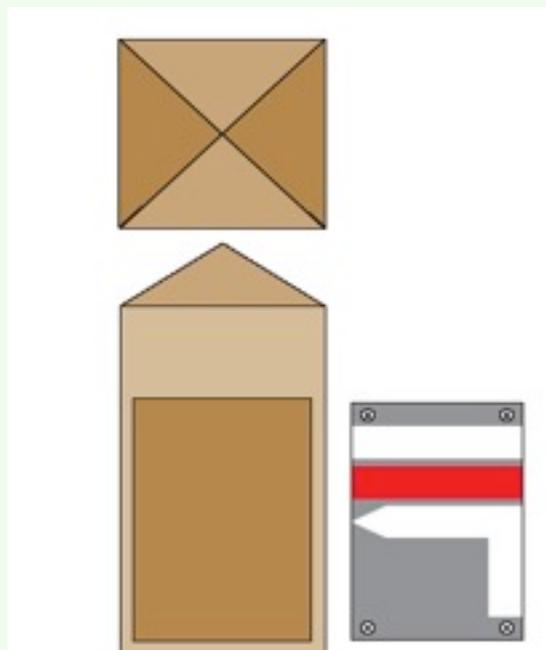

## Exemples à ne pas suivre



CE QUE L'ON **NE DEVRAIT PAS VOIR**  
SUR LES SENTIERS



# Normes de balisage non respectées



# Normes de balisage non respectées et balisage surchargé



# Balisage non soigné et pas aux normes



# Accumulation de balises, normes non respectées, traces mal effacées



# Normes de balisage non respectées, pollution visuelle



# Balisage non soigné, normes non respectées





CE QUE L'ON **DEVRAIT VOIR**  
SUR LES SENTIERS



# Balisage GR : continuité



# Balisage GR : changement de direction



# Balisage GRP : changement de direction



# Balisage PR : continuité



# Balisage PR : changement de direction





**Vous êtes les  
dépositaires de  
l'image de  
marque de la  
ffRandonnée**

Mars 2009